適用範囲		型　式		S-40L	S-80L	S-150L	S-250L	S-450L	S-700L						
		質　量　kg（参考値）※		(55)	(100)	(150)	(300)	(650)	(1100)						
		※質量は取付ショベルによって異なる													
		取付ショベル ton		～1.5	～2.5	～4	～8	～14	～21						
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検　査　基　準　値				検　査　基　準　値							
旋回装置	旋回ベアリング取付けボルトの締付け	ボルトサイズ締付トルク	mm												
			N・m												
			kg・m												
		ボルトサイズ締付トルク	mm												
			N・m												
			kg・m												
つかみ部	つかみポイント（ツース）	新品時	mm	75	80	135	135	174	226						
		限界値	mm	57	55	110	110	137	180						
			mm												
			mm												
			mm												
			mm												
	つかみポイント（すべり止め部材）	新品時	mm	7.5	10	12	12	20	18						
		限界値	mm	4	5	6	6	10	9						
			mm												
			mm												
			mm												
			mm												
その他															

つかみポイント（すべり止め部材）の測定

Ａ先端ツース、Ｂすべり止め部材の寸法を測定する。



（α－40L～60L）



（S－40L～80L）

つかみポイント測定



（α－80L～700L）
（S－150L～700L）

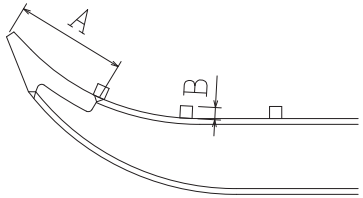

（S－200N～1200N）

つかみポイント測定