

適用範囲		型 式		TOP-350J	
		質量 (チゼル付) kg		2600	
区分	検査箇所	検査項目	単位	検査基準値	
封入ガス圧	*封入ガス圧	許容限度 (最低)	MPa	0.3	
			kg f /cm ²	3.1	
		許容限度 (最高)	MPa	0.4	
			kg f /cm ²	4.1	
		基準値 (推奨)	MPa	0.3	
			kg f /cm ²	3.1	
アキュムレータ圧力Mpa及び個数				6*1	
バックナット	バックナット	ボルト径		52	
		二面幅 mm	mm	77	
		締付トルク (二硫化珪酸ペン塗布)	N・m	4400	
		締付トルクからの増し締付角度	度	－	
		ナット回転角	度	－	
本体各部ボルト	バルブケース	ボルト径		30	
		締付トルク	N・m	1270	
	トッププレート ボッタムプレート	ボルト径		－	
		締付トルク	N・m	－	
	スィベルフランジ	ボルト径		－	
		締付トルク	N・m	－	
ブラケット	フロントボルト	ボルト径		52	
		締付トルク	N・m	3330	
	サポータ	ボルト径		－	
		締付トルク	N・m	－	
	クッションラバー	ボルト径		－	
		締付トルク	N・m	－	
	ブラケット溝の磨耗限界				－
	ホルダブッシュ・チゼル	*ホルダブッシュ 図2参照	基準値A	mm	155
許容限度B			mm	163	
チゼル 図3参照		基準長C	mm	827	
		許容限度長D	mm	480	
		基準外径E	mm	155	
		許容限度外径F	mm	－	

3、測定部位

図1 シリンダーブラケット


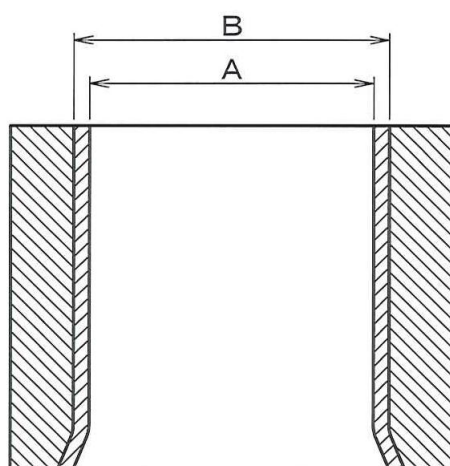


図2 ホルダブシュ

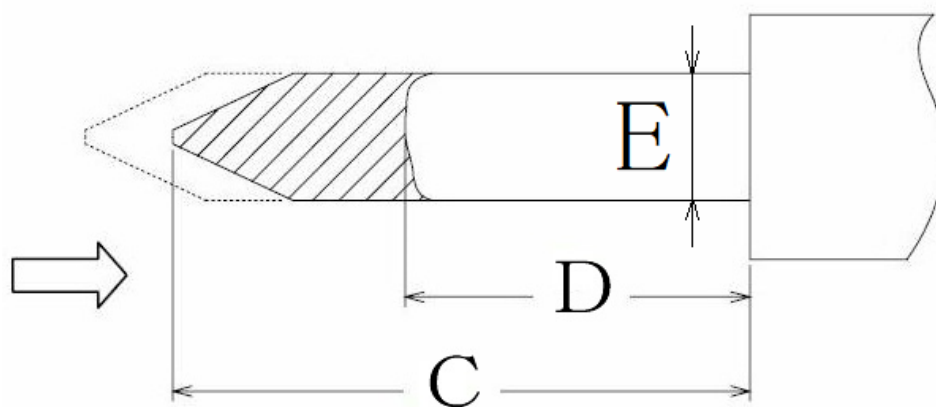

※A，Cは開放型ブラケットでは本体下端から密閉型ブラケットではブラケット下端からチゼル先端までの寸法で、チゼルの奥まで確実に押し込んだ状態での寸法である。

図3 チゼル