飯田鉄工　　解体用つかみ具（外部シリンダー作動型）

| 適用範囲 | | 型式 | | S-1000N |
|---|---|---|---|---|
| | | 質量 kg<br>※質量は取付ショベルによって異なる | | (1,350) |
| | | | | |
| | | 取付ショベル ton | | 22~25 |
| 区分 | 検査箇所 | 検査項目（条件） | 単位 | 検査基準値 |
| つかみ部 | つかみポイント<br>（ツース） | つかみポイント（A） | | |
| | | 新品時 | mm | 226 |
| | | 限界値 | mm | 180 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | つかみポイント<br>（すべり止め部材） | つかみポイント（B） | | |
| | | 新品時 | mm | 38 |
| | | 限界値 | mm | 19 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| その他 | | | | |
| | | | | |

**つかみポイント（ツース・すべり止め部材）の測定**

Ａツース、Ｂすべり止め部材の寸法を測定する。

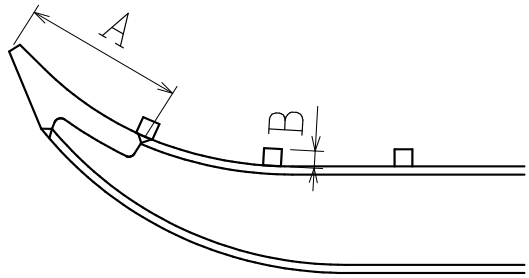


つかみポイント測定