


適 用 範 囲		型 式		S-700B
		質 量 kg ※質量は取付ショベルによって異なる		(1,300)
		取付ショベル ton		15~21
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目 （条件）	単 位	検査基準値
つかみ部	つかみポイント (ツース)	つかみポイント(A)		
		新品時	mm	165
		限界値	mm	92
	つかみポイント (すべり止め部材)	つかみポイント(B)		
		新品時	mm	51
		限界値	mm	26
		つかみポイント(C)		
		新品時	mm	52
		限界値	mm	26
その他				

つかみポイント（ツース・すべり止め部材）の測定

A ツース、B～Cすべり止め部材の寸法を測定する。

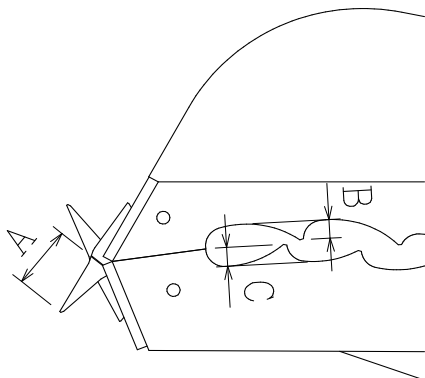

つかみポイント測定