



適 用 範 囲		型 式		α-400L
		質 量 kg		630
		適用号機		~19438
		取付ショベル ton		10~14
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目 （条件）	単 位	検査基準値
つかみ部	つかみポイント (ツース)	つかみポイント(A)		
		新品時	mm	174
		限界値	mm	137
	つかみポイント (すべり止め部材)	つかみポイント(B)		
		新品時	mm	25
		限界値	mm	13
その他				

つかみポイント（ツース・すべり止め部材）の測定

A ツース、B すべり止め部材の寸法を測定する。

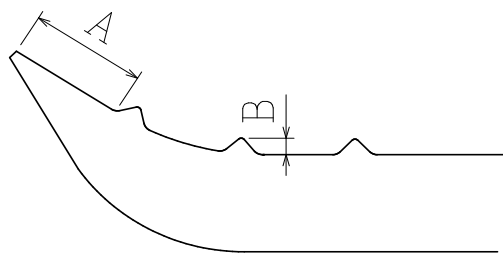

($\alpha - 40\text{L} \sim 60\text{L}$)

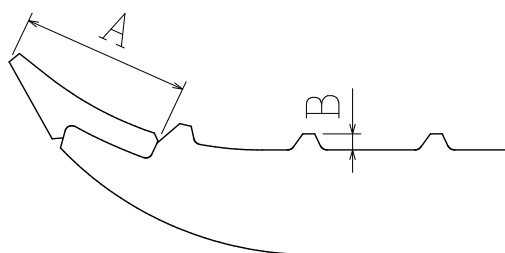

($\alpha - 80\text{L} \sim 700\text{L}$)

つかみポイント測定