飯田鉄工　　解体用つかみ具（外部シリンダー作動型）

適用範囲		型式		α-450L
		質量 kg		630
		適用号機		19439~
		取付ショベル ton		10~14
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値
つかみ部	つかみポイント（ツース）	つかみポイント（A）		
		新品時	mm	174
		限界値	mm	137
	つかみポイント（すべり止め部材）	つかみポイント（B）		
		新品時	mm	25
		限界値	mm	13
その他				

つかみポイント（ツース・すべり止め部材）の測定

Ａツース、Ｂすべり止め部材の寸法を測定する。

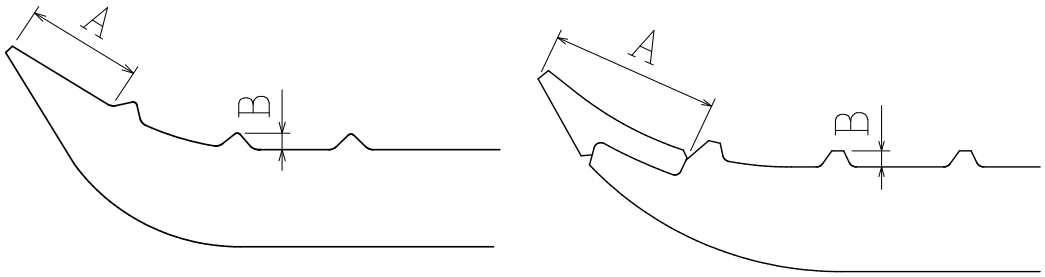

（α－４０Ｌ～６０Ｌ）　　（α－８０Ｌ～７００Ｌ）

つかみポイント測定