

適用範囲		型 式		MRF110L
		質 量 kg		910
		取付ショベルton		12tクラス
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値
旋 回 装 置	旋回ベアリング取付けボルトの締付け	ボルトサイズ(上) 締付トルク	mm	12
			N・m	115
			kg・m	11.7
		ボルトサイズ(下) 締付トルク	mm	12
			N・m	115
			kg・m	11.7
つか み 部	つかみポイント （ツース）	つかみポイントA		図1
		新品時	mm	78
	つかみポイント （すべり止め部材）	つかみポイントB		図1
		新品時	mm	19

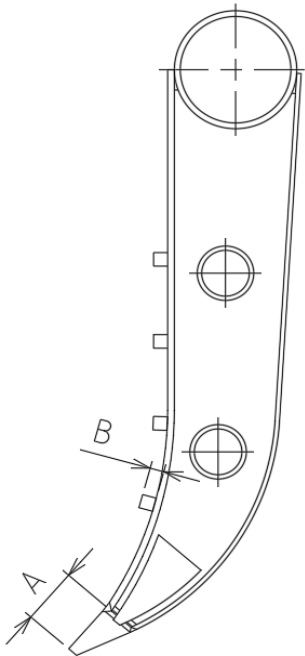


図1 つかみポイント
MRF110L