

適用範囲		型 式		MRF210L
		質 量 kg		1730
		取付ショベルton		20～22tクラス
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値
旋 回 装 置	旋回ベアリング取付けボルトの締付け	ボルトサイズ(上) 締付トルク	mm	18
			N・m	382.2
			kg・m	39.0
		ボルトサイズ(下) 締付トルク	mm	18
			N・m	382.2
			kg・m	39.0
つか み 部	つかみポイント （ツース）	つかみポイントA		図1
		新品時	mm	150
	つかみポイント （すべり止め部材）	つかみポイントB		図1
		新品時	mm	25

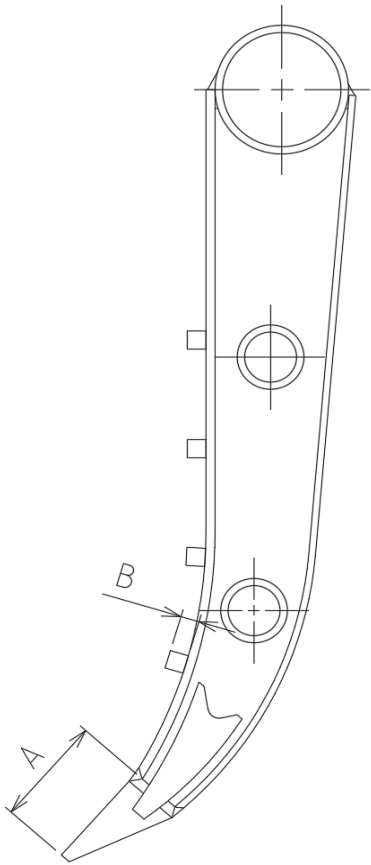


図1 つかみポイント
MRF210L