

コベルコ建機

令和4年度（公社）建設荷役車両安全技術協会

適用範囲		モデル名		SK235SR-5	
		仕様		後方小旋回	
		適用号機		YF08010001～	
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値	
エンジン	エンジン本体	エンジン回転速度		2000±30	
		ハイアイドルリング	min ⁻¹	1000±30	
		ローアイドルリング	min ⁻¹	(60～90)	
		（冷却水温）	(°C)	(45～55)	
		弁すき間		0.30	
		吸気弁 隙間	mm	0.45	
エンジン	燃料装置	排気弁 隙間	mm	(冷間時)	
		（測定条件）	(°C)		
		圧縮圧力又は気筒	MPa	3.0	
		間圧縮圧力差	kgf/cm ²	31	
	冷却装置	（冷却水温）	(°C)	(80)	
		（回転速度）	(rpm)	(190)	
走行装置	燃料装置	噴射ノズルの燃料噴射		設定なし	
		開始圧力	MPa	(コモンレール)	
			kgf/cm ²		
	冷却装置	ファン駆動ベルトの張り	mm	4～6	
		[測定位置・条件]		オルタネータ～ファンプーリ	
走行装置	走行性能	（中間を指で押す力）	N・m	98 N	
		kgとNの両方で表記	kgf	10kg	
	履帯	最高速度	min ⁻¹	－	
走行装置	(クローラベルト)	鉄	min ⁻¹	41.3～45.7	
				スプロケット回転数／Hモード／2速	
				[図-01.1] [図-01.2]	
	履帯	ゴムベルト	mm	－	
		[測定方法・条件			
走行装置	(クローラベルト)	鉄シュー	mm	320～350	
		[測定方法・条件		[図-02]	
	履帯	リンクピッチの伸び	mm	190.0	
		[測定方法・条件]		(1リンク、ピン間距離)	
走行装置	履帯	履板取付けボルト	N・m	853	
		締付けトルク	kg・m	87.0	
		[測定方法・条件]		トルクレンチ	
	履帯				

コベルコ建機

令和4年度（公社）建設荷役車両安全技術協会



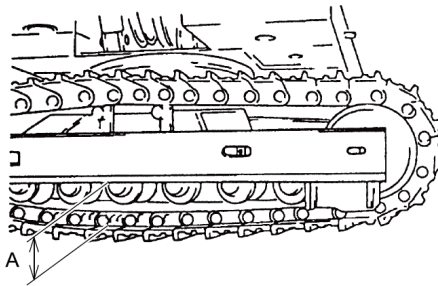
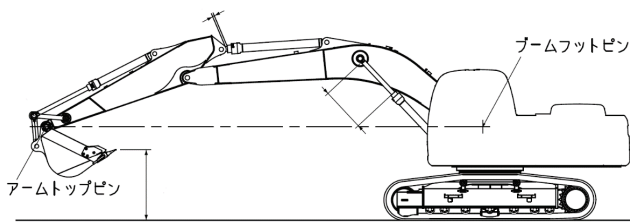
適用範囲		モデル名		SK235SR-5	
		仕様		後方小旋回	
		適用号機		YF08010001～	
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値	
作業装置	作業機自然降下	バケット先端位置	mm	96	
		（測定時間）	(分)	(5)	
		（作動油温）	(°C)	(45～55)	
		作業装置姿勢		[図-03]	
	シリンダ自然伸縮	ブームシリンダ	mm	7.2	
		作業装置姿勢		[図-03]	
作業装置	シリンダ自然伸縮	アームシリンダ	mm	5.4	
		作業装置姿勢		[図-03]	
		バケットシリンダ	mm	設定なし	
		作業装置姿勢		—	
	作業機速度	ブレードシリンダ	mm	(5)	
		作業装置姿勢		(45～55)	
油圧装置	作業機速度	（測定時間）	(分)	3.2～3.8	
		（作動油温）	(°C)	3.2～3.8	
		ブーム上げ	sec	2.4～3.0	
		作業装置姿勢		[図-04]	
	油圧装置	アームシリンダ伸ばし	sec	3.2～3.8	
		縮め	sec	2.4～3.0	
動力伝達装置	動力伝達装置	作業装置姿勢		[図-05]	
		（図面番号表示）		2.2～2.8	
		バケットシリンダ伸ばし	sec	1.9～2.5	
		縮め	sec	[図-06]	
	油圧装置	作業装置姿勢		[無負荷／Hモード]	
		（図面番号表示）		操作レバーフルストローク	
動力伝達装置	油圧装置	性能測定条件		34.3	
		（設定モード等）		350	
				[エンジン：ハイアイドル	
				作動油温：45℃～55℃]	
	動力伝達装置	主回路設定圧力	MPa	490	
		性能測定条件	kgf/cm ²	50.0	
動力伝達装置	動力伝達装置	アウトレース取付けボルトの締付けトルク	N・m	564	
		インナレース取付けボルトの締付けトルク	kgf・m	57.5	
	動力伝達装置	油圧モータ取付けボルトの締付けトルク	N・m	181	
		旋回減速機取付けボルトの締付けトルク	kgf・m	18.5	
備考	備考	旋回減速機取付けボルトの締付けトルク	N・m	539	
			kgf・m	55.0	
	備考				

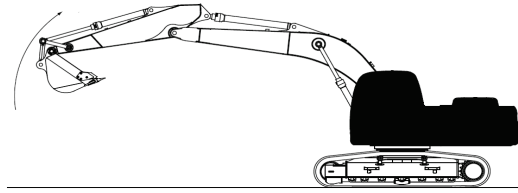
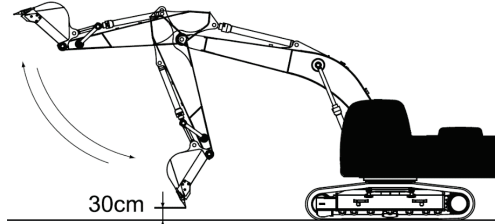
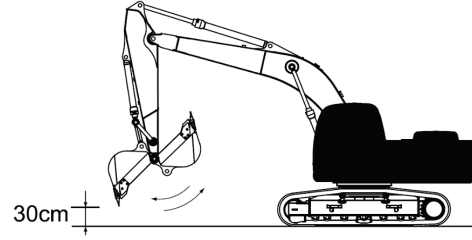
★印：新車基準値を表す。


コベルコ建機

令和4年度（公社）建設荷役車両安全技術協会

適用範囲		モデル名		SK235SR-5
		仕様		後方小旋回
		適用号機		YF08010001～
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値
動力伝達装置	クレーン時の旋回速度	クレーンモード（クレーン）		
		エンジン回転数	min ⁻¹	1600
		旋回所要時間	sec	23.1
		作業装置姿勢 （図面番号表示）		[図-07]

項目	測定方法
走行性能	・エンジン：ハイアイドル ・作動油温：50±5℃ ・作業モード：Hモード / ・走行モード：2速 ・[図-01.1]のように旋回フレームを約90°旋回してアタッチメントをしようして片側のクローラが地面から浮くようにします。 ・[図-01.2]のように走行モータカバーにマグネット付き反射盤を取付けてストロボ回転計で回転数を測定するか、1分間の回転数を目視で測定します。   図-01.1 図-01.2
クローラの張り	・ホウアタッチメントでクローラを片側ずつ浮かせた状態で、シュー上面とトラックフレーム下面との最大間隔（A）を計測します。 ※持ち上げた機体は受台などで確実に支持してください。  図-02
作業機自然降下 シリンダ自然伸縮	・作動油温：45℃～55℃ ・計測場所：水平堅固な平坦地 ・測定姿勢：バケット空荷、アームシリンダ最縮から50mm伸ばし、バケットシリンダ最伸でブームフットピンとアームトップピンが一致する高さで保持します。 ドーザブレード付きの場合は、ドーザシリンダ最縮から10mm伸ばします。 ・エンジンキーOFF後、指定時間経過時の変化量を測定します。  図-03

項目	測定方法
ブーム速度	・エンジン：ハイアイドル ・作動油温：45℃～55℃ ・測定姿勢：アームシリンダを最縮長、バケットシリンダは最伸長とします。 ・バケットの接地位置から最高上げ位置までの所要時間を測定します。（クッション作動時間は含まない）  図-04
アーム速度	・エンジン：ハイアイドル ・作動油温：45℃～55℃ ・測定姿勢：バケット爪先が地上30cm高さになる姿勢にします。 ・アームシリンダの最伸長時（最縮長時）から最縮長（最伸長）までの時間を計測します。（クッション作動時間は含まない）  図-05
バケット速度	・エンジン：ハイアイドル ・作動油温：45℃～55℃ ・測定姿勢：アーム垂直状態で、バケット爪先が地上30cm高さになる姿勢にします。 ・バケットシリンダの最伸長時（最縮長時）から最縮長（最伸長）までの時間を計測します。（クッション作動時間は含まない）  図-06

項目	測定方法
旋回速度	・エンジン：ハイアイドル ・作動油温：45℃～55℃ ・計測場所：水平堅固な平坦地 ・測定姿勢：バケット空荷、ブームシリンダ最伸、アームシリンダ最伸、バケットシリンダ最伸（最少リーチ） ・旋回レバーをフルストローク操作して旋回し、1回転した後の2回転に要する時間を測定します。  図-07