

赤 城 産 業

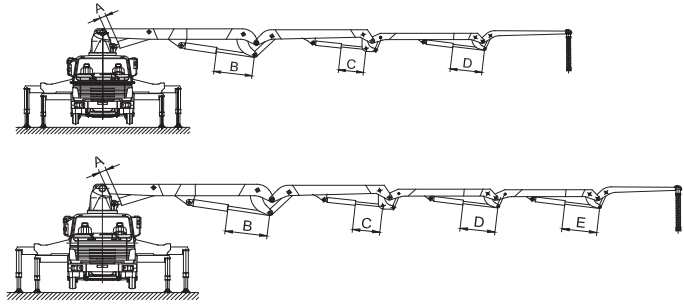
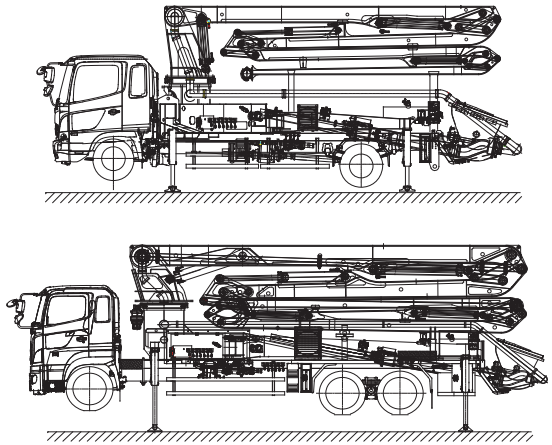
適 用 範 囲		モ デ ル 名		HCP5ZZ28	
		主仕様	吸吐弁形式	－	揺動弁
			最大吐出量	m³/h	120
			最大吐出圧力	Mpa	8.7
			アーム最大地上高	m	27.95
		適 用 号 機		HG28F001～	
区分	検査箇所	検査項目(条件)	単位	検査基準値	
圧送装置	ポンプ本体	ピストンストローク回数	回/min	34	
		ローター回転数	回/min	N/A	
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	(2,140±50)	
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	(2,000±50)	
		(作動油温度)	(°C)	(55±10)	
	カクハンツウチ 攪拌装置	回 転 速 度	min ⁻¹	40±5	
		チェーンのたわみ	mm	N/A	
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	(2,140±50)	
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	(2,000±50)	
		(作動油温度)	(°C)	(55±10)	
	真空ポンプ	圧力設定値	Pa	N/A	
		(設定値到達時間)	(min)	()	
		圧力降下許容量	Pa	N/A	
		(保持時間)	(min)	()	
	Vベルトのたわみ	mm	N/A		
作業装置	シリンダー 自然降下量	ブーム(1)シリンダー	mm	1.5mm以下	
		ブーム(2)シリンダー	mm	1.5mm以下	
		ブーム(3)シリンダー	mm	1.5mm以下	
		ブーム(4)シリンダー	mm		
		ブーム(5)シリンダー	mm		
		(測定時間)	(min)	10	
		(作動計測条件)		(-)	
		(作業装置姿勢)	[図面No.]	[図面No.1]	
	☆ ブームシリンダー 作動時間	ブーム(1)	伸 び	sec	60±10
			縮 み	sec	70±10
		ブーム(2)	伸 び	sec	65±10
			縮 み	sec	60±10
		ブーム(3)	伸 び	sec	65±10
			縮 み	sec	60±10
		ブーム(4)	伸 び	sec	65±10
			縮 み	sec	60±10
		ブーム(5)	伸 び	sec	35±10
			縮 み	sec	30±10
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	(2,140±50)	
		(作動油温度)	(°C)	(55±10)	
		(作業装置姿勢)	[図面No.]	[図面No.4]	
洗浄装置	水 ポンプ (配管洗浄用)	吐出圧力	油 圧	Mpa	200±3
			水 圧	Mpa	15~18
			飛距離	m	20
	空 圧 機	吐出圧力	MPa	N/A	
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	()	
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	(±)	
		(作動油温度)	(°C)	(±)	

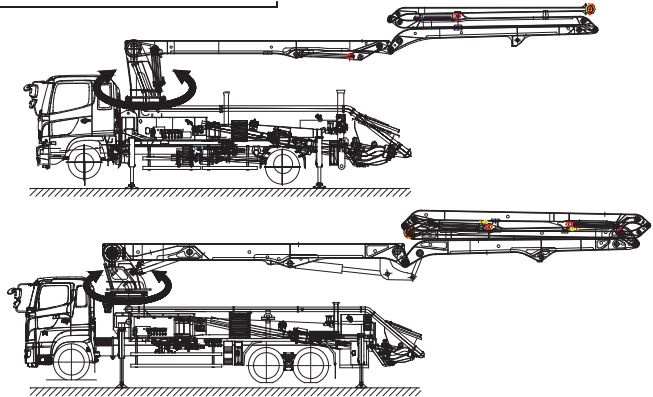
☆印：新車基準値を表す(参考値)

適 用 範 囲		モ デ ル		HCP5ZZ28	
		主仕様	吸吐弁形式	－	揺動弁
			最大吐出量	m ³ /h	120
			最大吐出圧力	Mpa	8.7
			アーム最大地上高	m	27.95
		適 用 号 機		HG28F001～	
区分	検査箇所		検査項目(条件)	単位	検査基準値
油 圧 装 置	☆ 油圧機器 セット圧	主油ポンプ油圧		MPa	35±0/-5
		弁シリンダー油圧		MPa	20±0/-5
		攪拌モータ油圧		MPa	20±0/-5
		ブーム油圧		MPa	35±0/-5
		ACCガス封入圧力		MPa	19±0/-5
		(油圧ポンプ回転数)		(min ⁻¹)	(2,140±50)
		(エンジン回転数)		(min ⁻¹)	(2,000±50)
		(作動油温度)	(°C)	(55±10)	
車 体 ・ 安 全 装 置	☆ 旋回ベアリング 取付ボルトの締付	外輪取付けボルトの 締め付けトルク		N・m	900N・m
		内輪取付ボルトの 締め付けトルク		N・m	900N・m
		旋回ボルトの交換基準		年	3年
	☆ 旋 回 作 動 速 度	旋 回 速 度		sec	185±30
		(旋回作動角度)		(度)	(370°)
		(油圧ポンプ回転数)		(min ⁻¹)	(2,140±50)
		(エンジン回転数)		(min ⁻¹)	(2,000±50)
			(作動油温度)	(°C)	(55±10)
	☆ シリンダー 自然伸縮量	各垂直シリンダー		mm	2
		(測 定 時 間)		(min)	10
(作業装置姿勢)		[図面No.]	[図面No.2]		
特 記 事 項					

☆印：新車基準値を表す(参考値)

赤 城 産 業

項 目	測 定 方 法	計 測 姿 勢
ブームシリンダー 自然降下	アウトリガを最大に張出し、ブームを水平に伸ばした状態で保持する。各ブームシリンダーにダイヤルゲージを取付け、10分間の自然降下量を計測する。ブーム先端はホースのみとし過重は加えない。	図-1 ブームシリンダー自然降下計測姿勢 【下図参照】 ※HCP3Z18についても同様とする
		
アウトリガシリンダー 自然降下	ブームを収納状態にし、アウトリガーを張り出し、10分間の自然伸縮量を計測する。	図-2 アウトリガシリンダー自然降下 【下図参照】
		

項 目	測 定 方 法	計 測 姿 勢
ブーム旋回 作動速度	アウトリガを最大に張り出し、ブームを水平状態にし旋回時間を計測する。	図-3 ブーム旋回作動速度計測 【下図参照】
		
	図-4 ブーム作動速度計測姿勢	