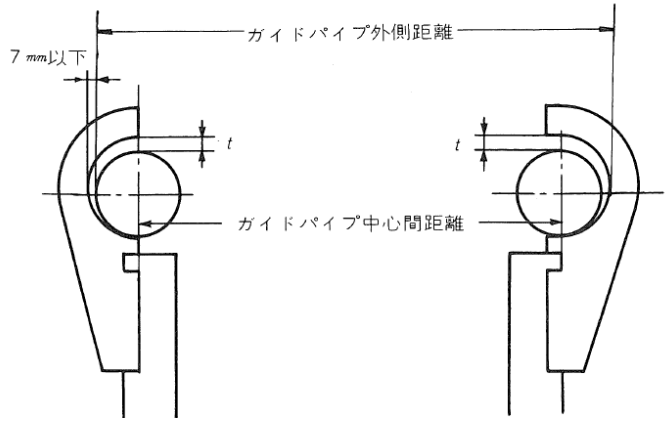
適用範囲		モデル名		AG2300
		仕様		
		適用号機		1001～
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値
作業装置	減速機ホルダー	ガイドジョーとリーダーガイドパイプの隙間（左右又は前後方向）	mm	7
	振れ止め装置	ガイドジョーとリーダーガイドパイプの隙間（左右又は前後方向）	mm	7
備考				

★印：新車基準値を表す。

測定方法

項目	測定方法
ガイドジョーとリーダーガイドパイプとの隙間(左右又は前後方向)	

すき間許容値 t(mm)	7