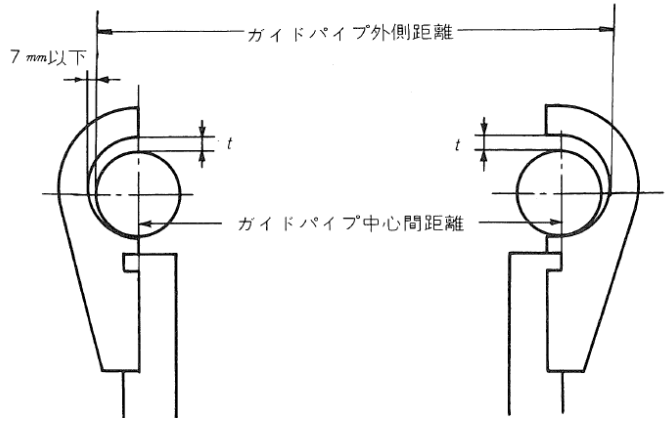
| 適用範囲 | | モデル名 | | AG6400 |
|---|---|---|---|---|
| | | 仕様 | | |
| | | 適用号機 | | 1001～ |
| 区分 | 検査箇所 | 検査項目（条件） | 単位 | 検査基準値 |
| 作業装置 | 減速機ホルダー | ガイドジョーとリーダーガイドパイプの隙間（左右又は前後方向） | mm | 7 |
| | 振れ止め装置 | ガイドジョーとリーダーガイドパイプの隙間（左右又は前後方向） | mm | 7 |
| 備考 | | | | |

★印：新車基準値を表す。

測定方法

| 項目 | 測定方法 |
|---|---|
| ガイドジョーとリーダーガイドパイプとの隙間(左右又は前後方向) |  |

| すき間許容値 t(mm) | 7 |
|---|---|