

国際建機販売（ジョンジン）

適用範囲		モデル名		JXZ25-4. 11HP	JXZ28-4. 11HP	JXZ30-4. 16HP	JXZ32-4. 16HP
		主仕様	吸吐弁型式	—	S2018	S2018	S2018
			最大吐出量	m ³ /h	110	110	160
			最大吐出圧力	MPa	7. 9	7. 9	7
			ブーム最大地上高	m	24. 5	27. 5	29. 1
		適用号機		25XZ0038E～	28XZ0147E～	30XZ0001E～	32XZ0017E～
区分	検査箇所	検査項目(条件)	単位	検査基準値			
作業装置	圧送装置	ピストンストローク回数	回／min	26	26	30	30
		ローター回転数	回／min	—	—	—	—
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2060	2060	2060	2060
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1650	1650	1650	1650
		(作動油温度)	(℃)	50±10	50±10	50±10	50±10
	真空ポンプ	回転速度	min ⁻¹	40±1	40±1	40±1	40±1
		チェーンのたわみ	mm	—	—	—	—
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2060	2060	2060	2060
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1650	1650	1650	1650
		(作動油温度)	(℃)	50±10	50±10	50±10	50±10
	シンリンダー自然降下量	圧力設定値	Pa	()	()	()	()
		(設定値到達時間)	(min)	()	()	()	()
	☆ブームシンリンダー作動時間	圧力降下許容値	Pa	()	()	()	()
		(保持時間)	(min)	()	()	()	()
作業装置	シンリンダー自然降下量	Vベルトのたわみ	mm				
	☆ブームシンリンダー作動時間	ブーム (1) シリンダー	mm	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下
		ブーム (2) シリンダー	mm	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下
		ブーム (3) シリンダー	mm	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下
	☆ブームシンリンダー作動時間	ブーム (4) シリンダー	mm	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下
		ブーム (5) シリンダー	mm	—	—	—	—
	☆ブームシンリンダー作動時間	(測定時間)	(min)	10	10	10	10
		(作動計測条件)	()	()	()	()	()
		(作業装置姿勢)	[図面No.]	[図 No. 1]	[図 No. 1]	[図 No. 1]	[図 No. 1]
	☆ブームシンリンダー作動時間	ブーム (1) 伸び	sec	45±10	65±10	55±10	60±10
		ブーム (1) 縮み	sec	45±10	65±10	55±10	60±10
	☆ブームシンリンダー作動時間	ブーム (2) 伸び	sec	59±10	80±10	75±10	80±10
		ブーム (2) 縮み	sec	59±10	80±10	75±10	80±10
洗浄装置	水ポンプ(配管洗浄用)	ブーム (3) 伸び	sec	54±10	75±10	70±10	75±10
		ブーム (3) 縮み	sec	54±10	75±10	70±10	75±10
	☆ブームシンリンダー作動時間	ブーム (4) 伸び	sec	27±10	45±10	35±10	40±10
		ブーム (4) 縮み	sec	27±10	45±10	35±10	40±10
	☆ブームシンリンダー作動時間	ブーム (5) 伸び	sec	—	—	—	—
		ブーム (5) 縮み	sec	—	—	—	—
	☆ブームシンリンダー作動時間	(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2060	2060	2060	2060
		(作動油温度)	(℃)	50±10	50±10	50±10	50±10
		(作業装置姿勢)	[図面No.]	[図 No. 2]	[図 No. 2]	[図 No. 2]	[図 No. 2]
	☆ブームシンリンダー作動時間	吐出圧力	MPa	2	2	2	2
		油圧水圧飛距離	MPa	2	2	2	2
	☆ブームシンリンダー作動時間	吐出圧力	MPa	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2060	2060	2060	2060
	☆ブームシンリンダー作動時間	(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1650	1650	1650	1650
		(作動油温度)	(℃)	50±10	50±10	50±10	50±10

☆印：新車基準値を表す（参考値）。

コンクリートポンプ車

JXZ36-4. 16HP							
S2018							
160							
7							
35. 5							
36XZ0945E～							
検査基準値							
30							
—							
2060							
1650							
50±10							
40±1							
—							
2060							
1650							
50±10							
()							
()							
1. 5以下							
1. 5以下							
1. 5以下							
1. 5以下							
—							
10							
[図 No. 1]							
80±10							
80±10							
105±10							
105±10							
95±10							
95±10							
50±10							
50±10							
—							
—							
2060							
50±10							
[図 No. 2]							
2							
0. 7							
2060							
1650							
50±10							


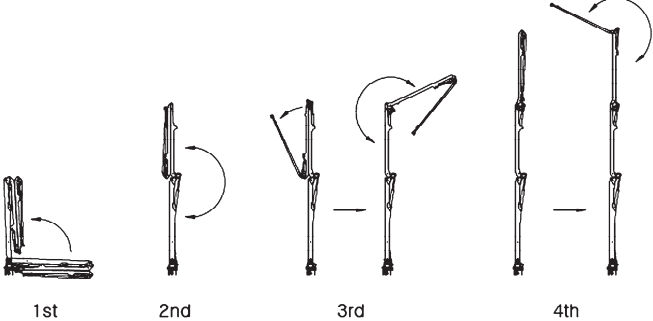
国際建機販売（ジョンジン）

適 用 範 囲		モ デ ル 名		JXZ25-4. 11HP	JXZ28-4. 11HP	JXZ30-4. 16HP	JXZ32-4. 16HP
		主仕様	吸 吐 弁 型 式	—	S2018	S2018	S2018
			最 大 吐 出 量	m ³ /h	110	110	160
			最 大 吐 出 圧 力	MPa	7. 9	7. 9	7
			アーム最大地上高	m	24. 5	27. 5	29. 1
		適 用 号 機		25XZ0038E～	28XZ0147E～	30XZ0001E～	32XZ0017E～
区 分	検 査 箇 所	検 査 項 目 (条件)		単 位	検 査 基 準 値		
油 圧 装 置	☆油圧機器 セット圧	主油ポンプ油圧	MPa	35±1	35±1	35±1	35±1
			MPa	19±1	19±1	19±1	19±1
		弁シリンダー油圧	MPa	20±1	20±1	20±1	20±1
		攪拌モーター油圧	MPa	35±1	35±1	35±1	35±1
		ブ ー ム 油 圧	MPa	—	—	—	—
		ACC ガス封入圧力	MPa	—	—	—	—
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2060	2060	2060	2060
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1650	1650	1650	1650
		(作 動 油 温 度)	(℃)	50±10	50±10	50±10	50±10
車 体 ・ 装 置	☆ 旋 回 ペアリング 取付けボルト の締め付け	外輪取付けボルトの 締め付けトルク	N・m	—	—	—	—
		内輪取付けボルトの 締め付けトルク	N・m	—	—	—	—
		旋回ボルトの交換基準	年	—	—	—	—
	☆ 旋 回 作 動 速 度	旋 回 速 度	sec	87±10	110±10	130±10	115±10
		(旋 回 作 動 角 度)	(度)	360	360	360	360
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2060	2060	2060	2060
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1650	1650	1650	1650
		(作 動 油 温 度)	(℃)	50±10	50±10	50±10	50±10
	アウトリガー 自然伸縮量	各垂直シリンダー	mm	1. 0以下	1. 0以下	1. 0以下	1. 0以下
		(測 定 時 間)	(min)	10	10	10	10
		(作業装置姿勢)	[図面No.]	[図 No.]	[図 No.]	[図 No.]	[図 No.]
	特 記 事 項						

☆印：新車基準値を表す（参考値）。

コンクリートポンプ車

JXZ36-4. 16HP							
S2018							
160							
7							
35. 5							
36XZ0945E～							
検 査 基 準 値							
35±1							
19±1							
20±1							
35±1							
—							
2060							
1650							
50±10							
—							
—							
—							
142±10							
360							
2060							
1650							
50±10							
1. 0以下							
10							
[図 No.]							

項 目	測 定 方 法	計 測 姿 勢
ブーム シリンダー 自然降下	ブームシリンダーの自然降下 量の計測姿勢	図-1 ブームシリンダー自然降下計測姿勢 
ブーム作動速度	ブームの作動速度計測姿勢	図-2 ブーム作動速度計測順序 

項 目	測 定 方 法	計 測 姿 勢