

国際建機販売（ジョンジン）

適 用 範 囲		モ デ ル 名		JXZ25-4. 11HP	JXZ28-4. 11HP	JXZ30-4. 16HP	JXZ32-4. 16HP
		主仕様	吸 吐 弁 型 式	—	S2018	S2018	S2018
			最 大 吐 出 量	m ³ /h	110	110	160
			最 大 吐 出 圧 力	MPa	7. 9	7. 9	7
			ブーム最大地上高	m	24. 5	27. 5	29. 1
		適 用 号 機		25XZ0038E～	28XZ0147E～	30XZ0001E～	32XZ0017E～
区 分	検 査 箇 所	検 査 項 目 (条件)	単 位	検 査 基 準 値			
作 業 装 置	圧 送 装 置	ポンプ本体	ピストンストローク回数	回／min	26	26	30
			ローター回転数	回／min	—	—	—
			(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2060	2060	2060
		攪拌装置	(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1650	1650	1650
			(作 動 油 温 度)	(℃)	50±10	50±10	50±10
			(作 動 油 温 度)	(℃)	50±10	50±10	50±10
	真 空 ポ ン プ	圧 力 設 定 値	(設定値到達時間)	Pa (min)	()	()	()
			圧力降下許容値	Pa (min)	()	()	()
		V ベルトのたわみ	(保持時間)	mm	()	()	()
			(保持時間)	mm	()	()	()
	ブーム装置	シリンダー 自然降下量	ブーム (1) シリンダー	mm	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下
			ブーム (2) シリンダー	mm	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下
			ブーム (3) シリンダー	mm	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下
			ブーム (4) シリンダー	mm	1. 5以下	1. 5以下	1. 5以下
			ブーム (5) シリンダー	mm	—	—	—
			(測 定 時 間)	(min)	10	10	10
		☆ブームシリンダー 作動時間	(作動計測条件)	()	()	()	()
			(作業装置姿勢)	[図面No.]	[図 No. 1]	[図 No. 1]	[図 No. 1]
			ブ ー ム (1) 伸 び	sec	45±10	65±10	55±10
			縮 み	sec	45±10	65±10	60±10
			ブ ー ム (2) 伸 び	sec	59±10	80±10	75±10
			縮 み	sec	59±10	80±10	80±10
洗 浄 装 置	水 ポ ン プ (配管洗浄用)	吐出圧力	油 圧	MPa	2	2	2
			水 圧	MPa	2	2	2
			飛距離	m	2	2	2
		吐出圧力	(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2060	2060	2060
			(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1650	1650	1650
			(作 動 油 温 度)	(℃)	50±10	50±10	50±10
	空 圧 機	吐出圧力	(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2060	2060	2060
			(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1650	1650	1650
			(作 動 油 温 度)	(℃)	50±10	50±10	50±10
		吐出圧力	(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2060	2060	2060
			(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1650	1650	1650
			(作 動 油 温 度)	(℃)	50±10	50±10	50±10

☆印：新車基準値を表す（参考値）。

コンクリートポンプ車

JXZ36-4. 16HP							
S2018							
160							
7							
35. 5							
36XZ0945E～							
検 査 基 準 値							
30							
—							
2060							
1650							
50±10							
40±1							
—							
2060							
1650							
50±10							
()							
()							
1. 5以下							
1. 5以下							
1. 5以下							
1. 5以下							
—							
10							
[図 No. 1]							
80±10							
80±10							
105±10							
105±10							
95±10							
95±10							
50±10							
50±10							
—							
—							
2060							
50±10							
[図 No. 2]							
2							
0. 7							
2060							
1650							
50±10							

国際建機販売（ジョンジン）


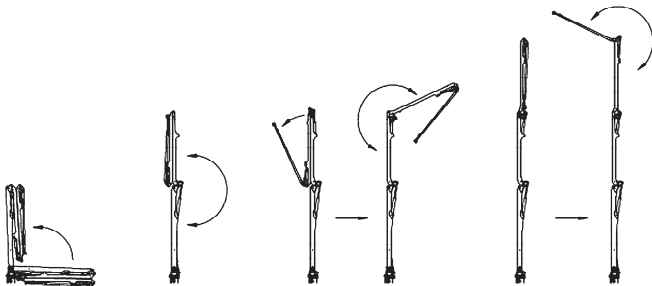
適 用 範 囲		モ デ ル 名		JXZ25-4. 11HP	JXZ28-4. 11HP	JXZ30-4. 16HP	JXZ32-4. 16HP
		主仕様	吸 吐 弁 型 式	—	S2018	S2018	S2018
			最 大 吐 出 量	m ³ /h	110	110	160
			最 大 吐 出 圧 力	MPa	7. 9	7. 9	7
			アーム最大地上高	m	24. 5	27. 5	29. 1
		適 用 号 機		25XZ0038E～	28XZ0147E～	30XZ0001E～	32XZ0017E～
区 分	検 査 箇 所	検 査 項 目 (条件)		単 位	検 査 基 準 値		
油 圧 装 置	☆油圧機器 セット圧	主油ポンプ油圧		MPa	35±1	35±1	35±1
		弁シリンダー油圧		MPa	19±1	19±1	19±1
		攪拌モーター油圧		MPa	20±1	20±1	20±1
		プ ー ム 油 圧		MPa	35±1	35±1	35±1
		ACC ガス封入圧力		MPa	—	—	—
		(油圧ポンプ回転数)		(min ⁻¹)	2060	2060	2060
		(エンジン回転数)		(min ⁻¹)	1650	1650	1650
		(作 動 油 温 度)		(℃)	50±10	50±10	50±10
車 体 ・ 装 置	☆ 旋 回 ベアリング 取付けボルト の締め付け	外輪取付けボルトの 締め付けトルク		N・m	—	—	—
		内輪取付けボルトの 締め付けトルク		N・m	—	—	—
		旋回ボルトの交換基準		年	—	—	—
	☆ 旋 回 作 動 速 度	旋 回 速 度		sec	87±10	110±10	130±10
		(旋 回 作 動 角 度)		(度)	360	360	360
		(油圧ポンプ回転数)		(min ⁻¹)	2060	2060	2060
		(エンジン回転数)		(min ⁻¹)	1650	1650	1650
		(作 動 油 温 度)		(℃)	50±10	50±10	50±10
	アウトリガー 自然伸縮量	各垂直シリンダー		mm	1. 0以下	1. 0以下	1. 0以下
		(測 定 時 間)		(min)	10	10	10
		(作業装置姿勢)		[図面No.]	[図 No.]	[図 No.]	[図 No.]
	特 記 事 項						

☆印：新車基準値を表す（参考値）。

コンクリートポンプ車

JXZ36-4. 16HP							
S2018							
160							
7							
35. 5							
36XZ0945E～							
検 査 基 準 値							
35±1							
19±1							
20±1							
35±1							
—							
2060							
1650							
50±10							
—							
—							
—							
142±10							
360							
2060							
1650							
50±10							
1. 0以下							
10							
[図 No.]							

国際建機販売（ジョンジン）

項 目	測 定 方 法	計 測 姿 勢
ブーム シリンダー 自然降下	ブームシリンダーの自然降下 量の計測姿勢	図-1 ブームシリンダー自然降下計測姿勢 
ブーム作動速度	ブームの作動速度計測姿勢	図-2 ブーム作動速度計測順序 

コンクリートポンプ車

項 目	測 定 方 法	計 測 姿 勢