

日立建機

適用範囲		型式		ZX210LCK-3	ZX225USRLCK-3	ZX350LCK-5	ZX480LCK-5
仕様	最大高さ	mm	13.800	13.800	23.040	14.600	
	ブーム及びアーム収納		2 段フロント	2 段フロント	3 段フロント	3 段フロント	
ブーム及びアーム	基本ブーム	m	7.9	7.9	12.4	4.9	
	第二ブーム	m				4.5	
	第一アーム	m	4.9	4.9	2.2	3.2	
	第二アーム	m			6.9		
区分	検査箇所	検査項目 (条件)	単位	検査基準値			
安全装置	作業範囲規制装置	警報装置の仕様		警報型 警報音・ランプ	警報型 警報音・ランプ	警報型 警報音・モニタ表示	
		警報作動ブーム角度	角度	75	75	75	
		警報鳴作業半径 (縦向)	mm				
	ブーム降下防止 装置 (図 8-2 参照)	ブームシリンダー					
		伸縮量	mm	5	5	20	5
		測定時間	分	5	5	5	5

特定解体用機械

適用範囲		型式		ZX480LCK-5	ZX1000K-3	ZX1000K-3	
仕様	最大高さ	mm	27.050	30.090	40.100		
	ブーム及びアーム収納		3 段フロント	3 段フロント	3 段フロント		
ブーム及びアーム	基本ブーム	m	14.9	17.2	21.0		
	第二ブーム	m					
	第一アーム	m	2.4	2.7	2.7		
	第二アーム	m	8.0	7.95	14.2		
区分	検査箇所	検査項目 (条件)	単位	検査基準値			
安全装置	作業範囲規制装置	警報装置の仕様		警報型 警報音・モニタ表示	警報型 警報音・ランプ	警報型 警報音・ランプ	
		警報作動ブーム角度	角度	75	80	80	
		警報鳴作業半径 (縦向)	mm				
	ブーム降下防止 装置 (図 8-2 参照)	ブームシリンダー					
		伸縮量	mm	5	5	5	
		測定時間	分	5	5	5	

1. シリンダー伸縮量の測定

(1) 測定条件

- ① 水平堅固な平坦地で測定すること。
- ② 作動油の温度は 50℃で測定する。

(2) 測定姿勢

- ① アタッチメントは外して測定すること。
- ② 測定姿勢は図を参考にし、第二アームを垂直にして先端を地面より 1mで停止させる。

(3) 測定

- ① 上記測定条件にて、エンジンを停止させる。
- ② 5 分後の沈下量を測定する。

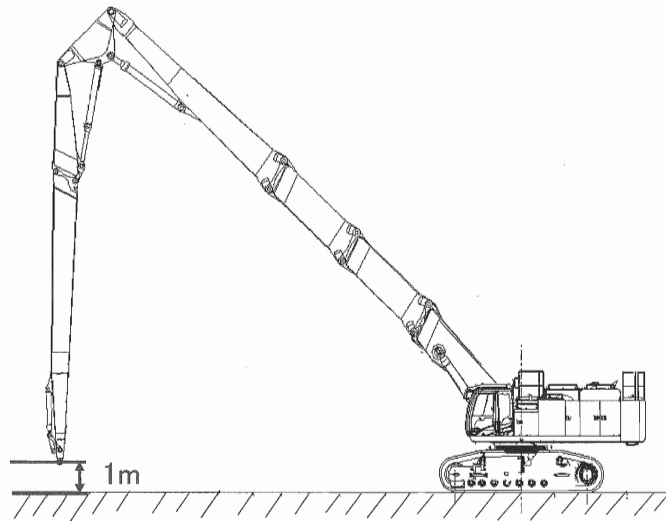


図 8-3 ZX1000K-3 3 段フロントの測定姿勢