

オカダアイヨン

適用範囲		型 式		S-205B	S-205J	S-210B	S-300B
		質 量 kg		1865	1870	1935	2945
区分	検査箇所	検査項目	単位	検 査 基 準 値			
封入ガス圧	＊封入ガス圧	許容限度（最低）	MPa	－	－	0.6	0.3
			kgf/cm ²	－	－	6.1	3.1
		許容限度（最高）	MPa	－	－	0.7	0.4
			kgf/cm ²	－	－	7.1	4.1
		基準値（推奨）	MPa	0.3	0.3	0.6	0.3
			kgf/cm ²	3.1	3.1	6.1	3.1
	アキュムレーター圧力及び個数			6×1	6×1	6×1	6×1
バックナット	バックナット	ボルト径		40	40	42	52
		二面幅 mm	mm	58	58	58	77
		締付トルク （二硫化モリブデン塗布）	N・m	1770	1770	2250	3750
		初期締付トルクからの 締付角度	度	－	－	－	－
		ナット回転角	度	－	－	－	－
本体各部ボルト	バルブケース	ボルト径		20	20	24	30
		締付トルク	N・m	540	540	780	1270
	トッププレート ボッタムプレート	ボルト径		－	－	－	－
		締付トルク	N・m	－	－	－	－
	スィベルフランジ	ボルト径		－	－	－	－
		締付トルク	N・m	－	－	－	－
ブラケット	フロントボルト	ボルト径		－	－	－	－
		締付トルク	N・m	－	－	－	－
	サポータ	ボルト径		－	－	－	－
		締付トルク	N・m	－	－	－	－
	クッションラバー	ボルト径		－	－	－	－
		締付トルク	N・m	－	－	－	－
	ブラケット溝の磨耗限界 表-2 図1 参照			－	－	－	－
ホルダブッシュ、チゼル	＊ホルダブッシュ 図2 参照	基準値A	mm	135	135	135	155
		許容限度B	mm	143	143	143	163
	チゼル 図3 参照	基準値C	mm	669	669	672	774
		許容限度長D	mm	405	405	405	465
		基準外径E	mm	135	135	135	155
		許容限度外径F	mm	－	－	－	－

*検査指針

ブレーカ

S-400B	TOP V-30	TOP V-50	TOP V-70	TOP V-100	TOPV-30SS	TOPV-50SS	TOPV-70SS
4150	220	285	380	775	248	314	425
検査基準値							
0.3	—	—	—	—	—	—	—
3.1	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	—	—	—
4.1	—	—	—	—	—	—	—
0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
5×1	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	—	—	—	—	—
90	—	—	—	—	—	—	—
5200	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—
1270	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
170	60	68	74	105	60	68	74
178	64	73	80	110	64	73	80
781	341	384	398	548	271	307	311
510	215	230	250	340	215	230	250
170	60	68	74	105	60	68	74
—	—	—	—	—	—	—	—

1. 表-1 配管アキュムレーターの封入ガス圧力と使用個数

[illegible]

2. 表-2 ブラケット溝の測定 (単位 mm)

[illegible]

3. 測定部位

4. 測定姿勢

図1 シリンダーブラケット





図2 ホルダブシュ

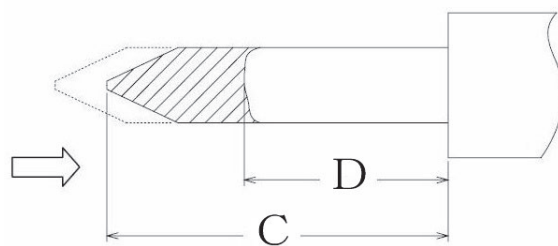

※A, Cは開放型ブラケットでは本体下端から密閉型ブラケットではブラケット下端からチゼル先端までの寸法で、チゼルの奥まで確実に押し込んだ状態での寸法である。

図3 チゼル