

住友建機

適 用 範 囲		型 式		SH75X-6A KK	SH75X-6A KK			
仕様		最大高さ		mm	7820	8150		
		ブーム及びアーム収納			2PC+ 標準アーム	2PC+ ロングアーム		
ブーム及びアーム		基本ブーム		m	2.55	←		
		第二ブーム		m	2.35	←		
		第三ブーム		m	—	—		
		第一アーム		m	1.71	2.12		
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検 査 基 準 値				
安全装置	作業範囲規制装置	警報装置の仕様			—	—		
		警報鳴作業半径	mm		—	—		
		警報鳴作業半径 （縦向）	mm		—	—		
	ブーム降下 防止装置	ブームシリンダー			HBCV 無	←		
		伸縮量	mm		—	—		
		測定時間	分		—	—		


特定解体用機械

検 査 基 準 値							

・作業範囲と自然降下量

型式名			SH75X-6A KK	
最大高さ			7,820	8,150
作業範囲図			標準アーム	ロングアーム
自然降下量	伸縮量 (ブームシリンダ)	mm	1	←
	測定時間	分	10	←

標準アーム

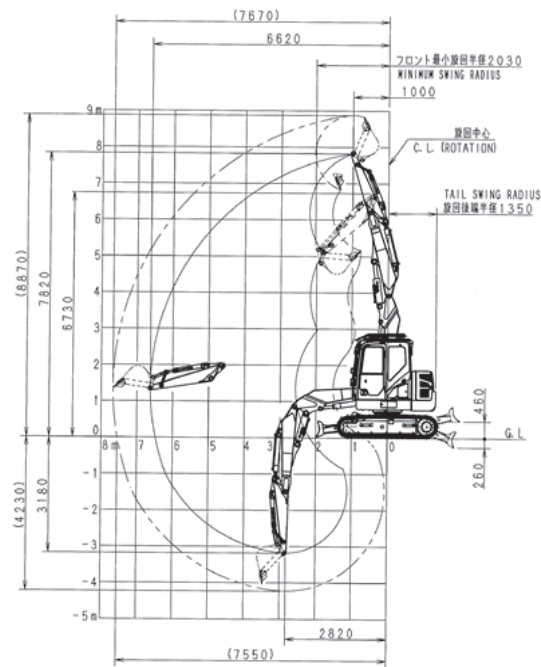

ロングアーム

