


適用範囲		型式		S-200B
		質量 kg ※質量は取付ショベルによって異なる		(420)
		取付ショベル ton		6~8
区分	検査箇所	検査項目 (条件)	単位	検査基準値
つかみ部	つかみポイント (ツース)	つかみポイント(A)		
		新品時	mm	113
		限界値	mm	59
	つかみポイント (すべり止め部材)	つかみポイント(B)		
		新品時	mm	42
		限界値	mm	21
		つかみポイント(C)		
		新品時	mm	44
	限界値	mm	22	
その他				

つかみポイント（ツース・すべり止め部材）の測定

A ツース、B～Cすべり止め部材の寸法を測定する。

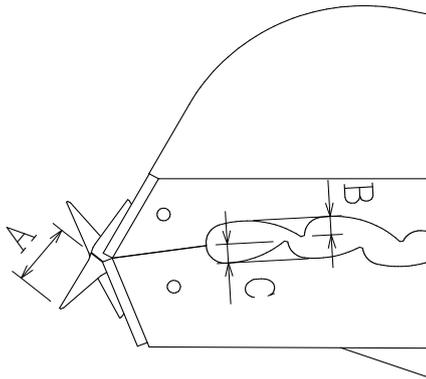

つかみポイント測定